


DIREKTVERMARKTUNG WINDKRAFTANLAGE

Der e.manager nD wird zwischen Rundsteuerempfänger und der Windkraftanlage geschaltet.

Die Signale vom Netzbetreiber und dem Direktvermarkter werden kombiniert und dann über die Digitalen Ausgänge an die Windkraftanlage ausgegeben.

Zur Leistungsmessung können Zähler mit S0, RS485 oder LAN Verbindung genutzt werden. Optional kann auch ein 4-20mA Signal zur Leistungserfassung genutzt werden.

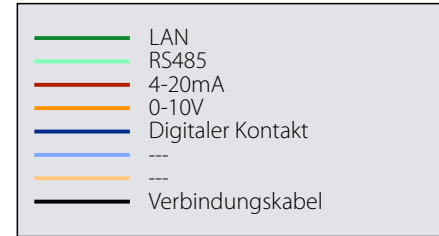

| Produkt | Artikelnummer |
|------------------------|---------------|
| e.manager nD 2 1 | 100043 |
| e.digital OUT | 100054 |
| DV Lizenz | Z100128 |
| e.4-20mA IN (optional) | 100051 |
| LTE Router (optional) | 100042 |

